

# 光电传感器

## JCUN槽型光电系列说明书


- 感谢选用 JIANCE 系列产品
- 请在使用产品前仔细阅读本说明书

### 技术参数


型号/类别	槽型光电					
	JCUN-676	JCUN-672	JCUN-677	JCUN-671	TCUN-670	TCUN-674
检测范围	5mm					
发光源	940nm非调光					
工作电压	5-24VDC+/-10%					
消耗电流	15mA Max					
负载电流	50mA Max at DC 24V					
输出模式	NPN/PNP 晶体管 集电极输出常开					
保护电路	电源反接保护					
反应时间	0.3ms Max					
隔离阻抗	20M 欧 min (DC 500V)					
绝缘耐压	AC1000V 60Hz for 60 Sec					
工作时温度	-10℃~+45℃					
工作时湿度	35% 至 85% 相对湿度					
储存时温度	-10℃~+55℃					
储存时湿度	35% 至 85% 相对湿度					
防水等级	Ip66					
外观材质	ABS 工程塑胶					
出线方式	4芯电缆直径2.6mm					
重量	Approx, 18.5g					
指示灯	红色LED 加电时, 指示灯不亮, 动作时, 指示灯点亮					

### 产品接线图


#### NPN输出

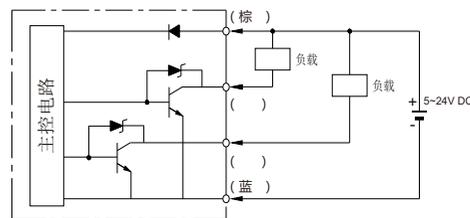


#### PNP 输出

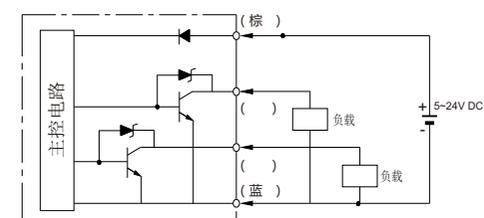


### 尺寸图




JCUN-676




JCUN-672




JCUN-677



JCUN-671



JCUN-670



JCUN-674