

电感式接近开关 **Jiance®**

JP-YMD3 系列说明书


- 感谢选用 Jiance 系列产品
- 请在使用产品前仔细阅读本说明书

技术参数


型号/规格	JP-YMD3N	JP-YMD3P	JP-YMD3LN	JP-YMD3LP
检测距离	0.8 mm			
安装方式	埋入式			
连接方式	电缆 (三芯线,直径2.5mm)			
电源电压	10-30VDC		5VDC	
输出	NPN .NO	PNP .NO	NPN .NO	PNP .NO
灵敏度调节	无			
输出电流 (MAX)	50mA			
消耗电流	<8mA			
漏电电流	<0.1mA			
残留电压	<1.5VDC			
开关频率	500Hz			
电源反相保护	装备			
输出短路保护	无			
滞回	10%			
环境温湿度	-25℃至55℃/35% 至85% 相对湿度			
IP等级	IP67			
尺寸	直径/长 M 3 /25 mm			

产品接线图


NPN 输出

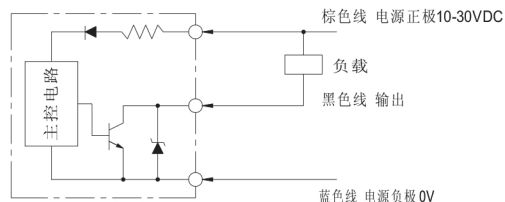


PNP 输出

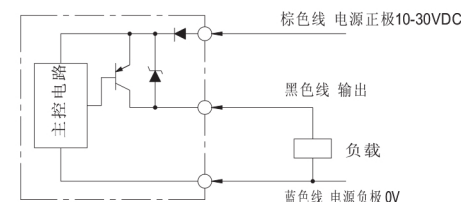

尺寸图

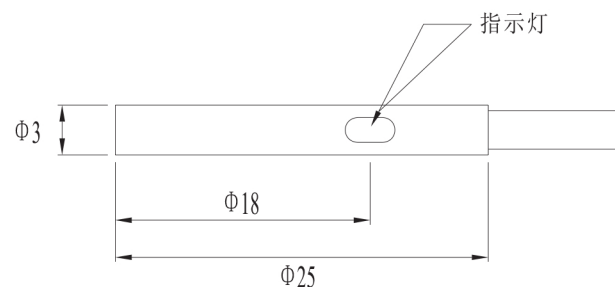

使用注意事项



如上图所示:
传感器与周围金属物体应保持足够距离

- 使用时请不要接错线, 这可能导致传感器损坏。
- 不要在可燃, 易挥发液体、气体中使用
- 在附近使用手机、无线电设备可能会导致传感器误动作。
- 相同产品不可贴近安装。若需贴近安装, 请与生产厂商联系提供特别型号产品。

该产品只是普通物体检测传感器, 请勿用于安全性检测